COOLENS®
视清科技

# DTCA35F-22-G-M58-AL

# 规格书

## 高性能工业镜头

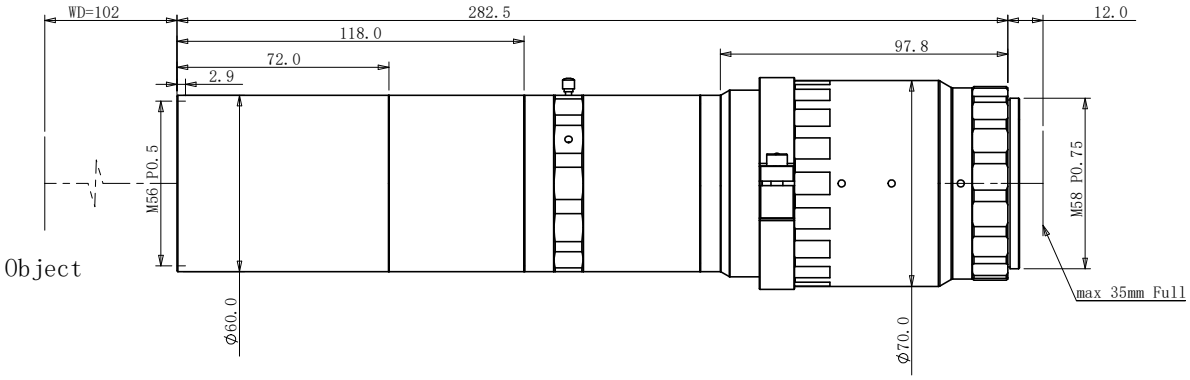


## 光学参数

| | |
|---|---|
| 物方视场 FOV(Φmm) | 22 |
| 放大倍率 β(x) | 2.00 |
| 物方工作距 WD(mm) | 102 |
| 支持 CCD 尺寸 (Φmm) | 44 |
| 像方 F/# | 8-32 |
| 像方 MTF30(lp/mm) | 118-32 |
| 物方景深 DoF(mm) | 0.16-0.64 |
| 像方畸变 (% max) | 0.045 |
| 物方远心度 (° max) | 0.01 |
| 物方分辨率 (um) | 2.7-10.7 |
| 物像距 I/O(mm) | 397 |

## 视野范围 (mm x mm)

| | |
|---|---|
| CMV50000 (36.43x27.62) | 18.2x13.8 |
| KAI43142 (36.18x24.12) | 18.1x12.1 |

## 机械参数

| | |
|---|---|
| 相机接口 | M58 |
| 镜头总长 (mm) | 282.5 |
| 可变光栏 | 是 |
| 是否同轴光 | 否 |